

FICHA TÉCNICA

HYDRA LD 2N5 + KES

Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas .

MATERIAL: Carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material.

Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red.

Características:

Funcionamiento: No Permanente


Autonomía (h): 2hs

Tensión de alimentación: 230 V - 50/60 Hz

Aislamiento eléctrico: Clase II

Grado de protección: IP42 IK04

Aislamiento eléctrico: Clase II

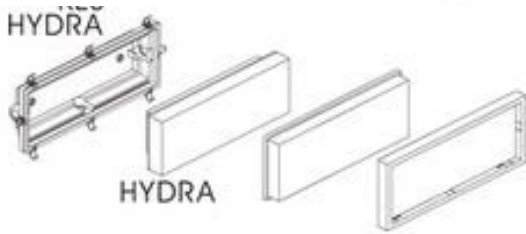


AMBIENTE



MEDIDAS



CURVA FOTOMETRICA

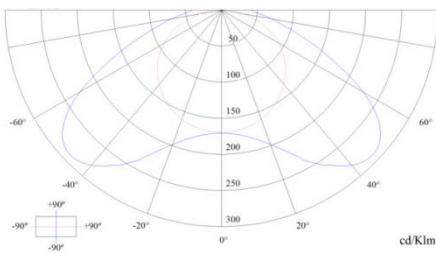

LAMAPARA

CODIGO	LÁMPARA	LAMP. EM	AUTON.	FLUJO
HAY LD 2N5	LED	ILMLED	2hs	200lm

KES HYDRA

Incluye caja estanca fabricada en policarbonato con tres entradas M20. Grado de protección IP66 IK08

IS ILUMINACIÓN
SUDAMERICANA