




## MODELO PRIMA LED

- Luminaria tipo plafón estanco
- Armada con circuito impreso led
- Cuerpo construido en policarbonato ignifugo e irrompible, color gris, resistente a la humedad, polvo y corrosión, al calor y al impacto.
- Difusor de policarbonato prismático transparente.
- Temperatura de color 3000k . CRI>80
- Flujo liminico 2600lm
- Protección IP65.
- Corriente de entrada AC100V-240V
- Modelos:


1 x 36 W LED L:1200 x A:85 x h: 70 mm

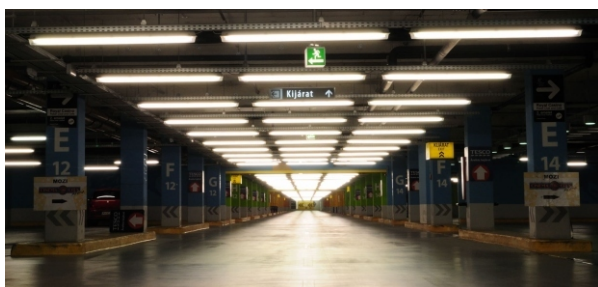

## CUADROTECNICO

### FOTOMETRÍA

#### ESL036 (POLAR)

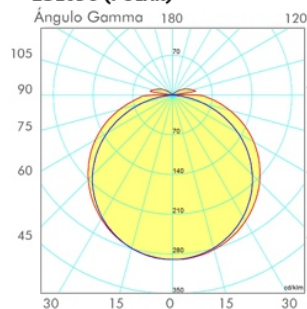

Flujo 2826.00 LM  
MÁXIMO 289.63 CD/KLM  
POSICIÓN H=15.00 V=1.00  
EFICIENCIA 99.99%  
ASIMÉTRICO

Semiplanos C  
90  
180  
270

180.0 — 0.0

270.0 — 90.0

LAMPARA

LED

36W

## GRAFICO

