





# DAISY D+I

---


**ILUMINACIÓN SUDAMERICANA** presenta **Daisy D+I**, luminaria suspendida con iluminación directa e indirecta, conformado por lentes **LEDIL** con un amplio rango de ángulos disponibles.

DAISY es una solución perfecta para la iluminación de interiores de clase superior con una pantalla sin juntas que elimina el deslumbramiento y lentes altamente eficientes, con un  $UGR < 18$ , siendo su mínimo 12.

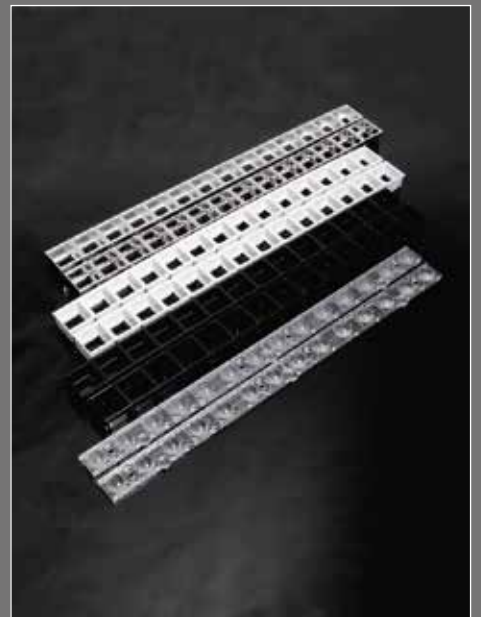

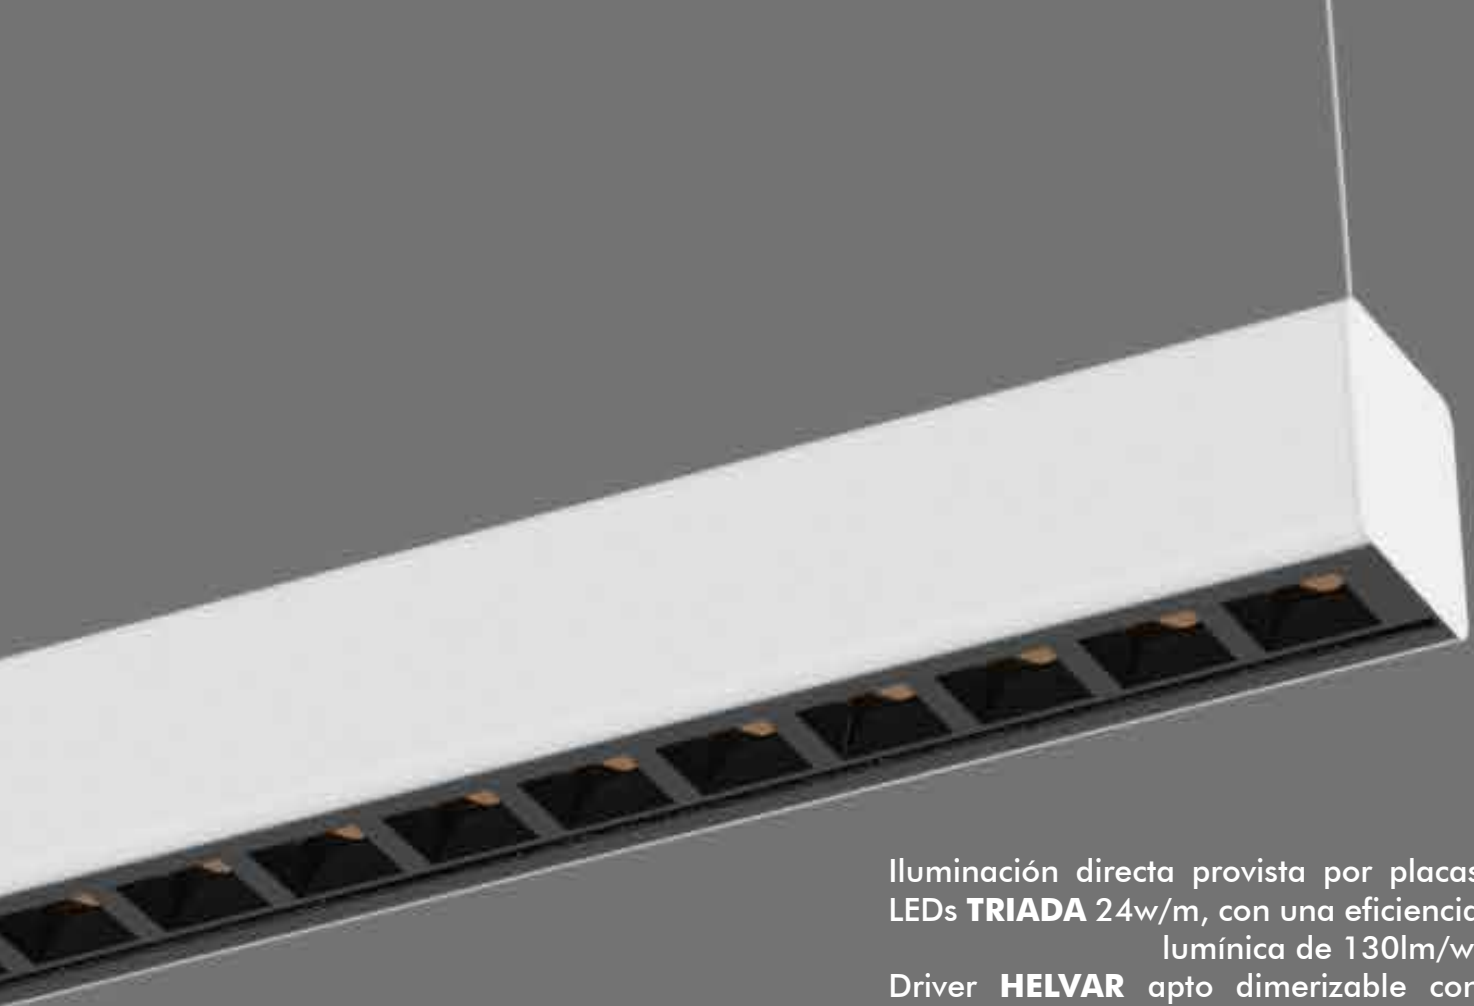

Iluminación directa provista por placas  
LEDs **TRIADA** 24w/m, con una eficiencia  
lumínica de 130lm/w.  
Driver **HELVAR** apto dimerizable con  
**protocolo DALI**

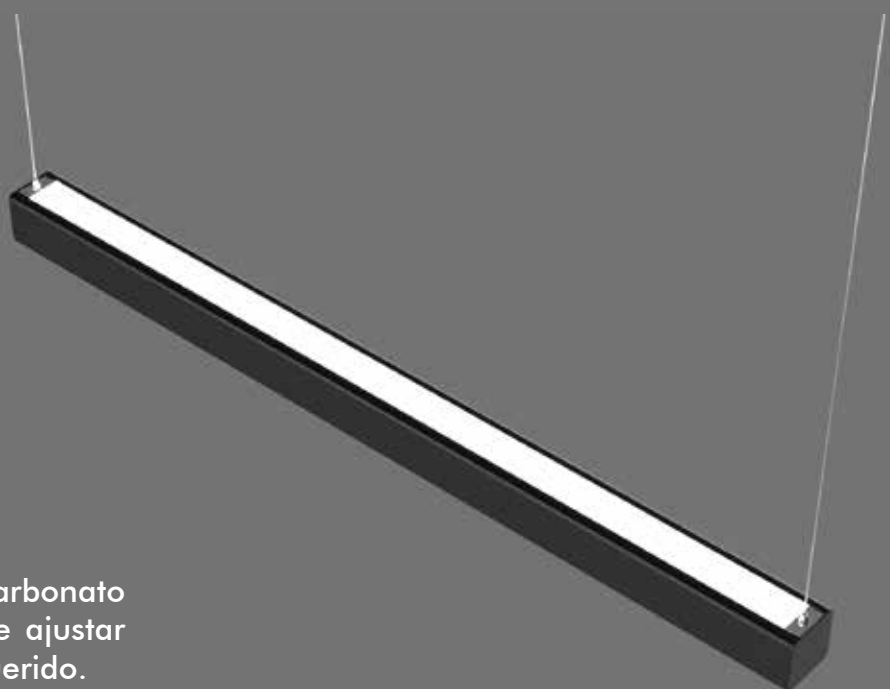

Iluminación indirecta con policarbonato  
microprismático. Posibilidad de ajustar  
potencias de acuerdo a lo requerido.

# DATOS TÉCNICOS



**TIPO DE PRODUCTO:** Perfil para suspender directo – indirecto

**CUERPO:** aluminio

**SUPERFICIE:** pintura en polvo de poliéster.

**SISTEMA ÓPTICO:** Difusor acrílico micro-prismático.

**DISTRIBUCIÓN DE LUZ:** Directa-Indirecta

**IP:** 20

**DRIVER:** HELVAR

**DIMERIZABLE DALI**  
**CONSULTAR POR LARGOS**

## DAISY

### GLARE FREE GENERAL LIGHTING FOR OFFICES

Optimized for office lighting with a UGR as low as 12 at 1000 lm/ft<sup>2</sup>

Seamless design in two lengths –  
4X1: 180 x 40 mm, 28X1: 1100 x 40 mm


Designed for different luminaire types  
such as recessed and pendant

Compatibility – Optimized for 2835 and compatible  
with up to 5630 size mid-power LED packages.  
Recommended to be used with two LEDs per  
one optic which can be up to 5630 in size.

- OFFICE LIGHTING
- PUBLIC SPACE LIGHTING
- TUNABLE WHITE




### MEDIDAS

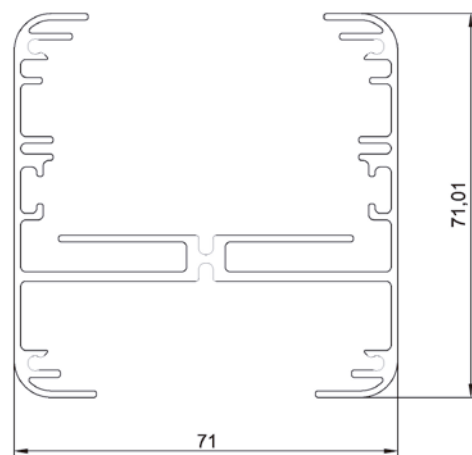

LARGOS	LED	Potencia	T.C. (K)	Ef. Lumínica	Lúmenes
290mm	Triada	9w	3000/4000°K	130 lm/w	1170lm
580mm	Triada	12w	3000/4000°K	130 lm/w	1560lm
1150mm	Triada	24w	3000/4000°K	130 lm/w	3120lm
2240mm	Triada	48w	3000/4000°K	130 lm/w	6240lm

### FOTOMETRÍA



### APLICACIÓN

