



T-BAR

T-BAR está equipada con una lente micro prismática 95% clara para un deslumbramiento controlado. Una opción inteligente para iluminar espacios perfecto para oficinas corporativas, instalaciones médicas / de salud, educativas y más.


Los módulos LED T-BAR se pueden conectar en paralelo hasta 3,5 metros lineales Máx.

Los LED de alto rendimiento consumen 16 W (600mm)/ 32 W (1200mm) o 40 W (1500mm).


Voltaje de entrada 24VDC.

Cuerpo extruido de aluminio anodizado, tapas de PC blancas y lente acrílica PMMA de alta transmisión.

DETALLES

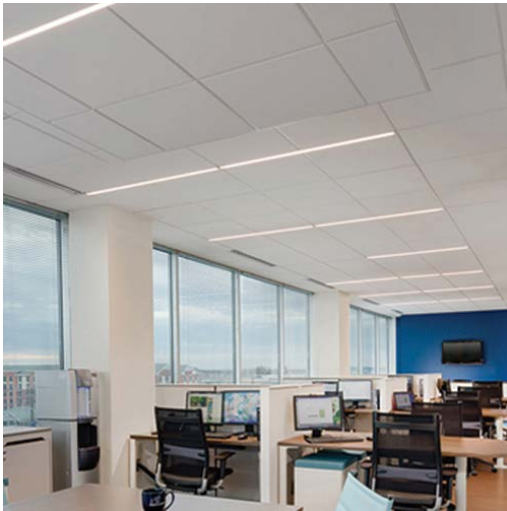

MEDIDAS

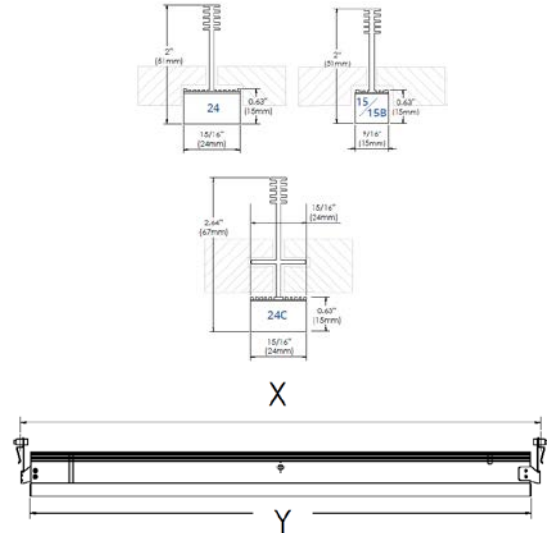

Largo	Grilla	X	Y
609.6 mm	24	609.6	584.2
1219.2 mm	24	1219.2	1193.8
1524.0 mm	24	1524	1498.6
1219.2 mm L	24	1219.2	1193.8
609.6 mm	15	609.6	594.36
1219.2 mm	15	1219.2	1203.96
1524.0 mm	15	1524	1508.76
1219.2 mm L	15	1219.2	1193.8