

# FICHA TÉCNICA

## ZINER

Luminaria de emergencia de forma cuadrada y diseño extraplano

**MATERIAL:** Aluminio

**Características:**

**Funcionamiento:** No Permanente, Permanente, AutoTest, TCA

**Autonomía (h):** 1, 2, 3


**Grado de protección:** IP43 IK04

**Tensión de alimentación:** 110/127 V - 50/60 Hz, 220/230 V - 50/60 Hz


**Aislamiento eléctrico:** Clase II



### CURVA FOTOMETRICA

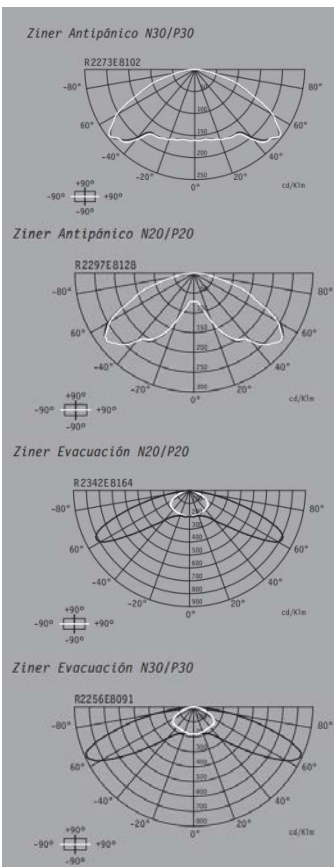

### MEDIDAS

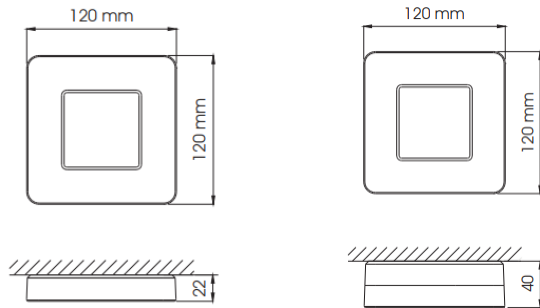

2/3 Horas

### LAMAPARA

N/P LED	Lámpara	Autonomía	Flujo
ZINER N20	MHBLED	1h	170 Lm
ZINER N30	MHBLED	1h	200 Lm
N/P LED Autotest	Lámpara	Autonomía	Flujo
ZINER N20 A	MHBLED	1h	200 Lm
ZINER N30 A	MHBLED	1h	250 Lm
P LED Autotest	Lámpara	Autonomía	Flujo
ZINER P20 A	MHBLED	1h	200 Lm
ZINER P30 A	MHBLED	1h	250 Lm

**IS** ILUMINACIÓN SUDAMERICANA