

FICHA TÉCNICA



IZAR

TIPO DE PRODUCTO: Empotrable LED

CUERPO: Cuerpo de aluminio.

DIFUSOR: difusor en cristal templado / OPAL.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa-simétrica

GRADO DE PROTECCIÓN: IP 20

Ilumina mediante diodos LED.

Dispone de accesorios para funcionar también con equipos de emergencia.

Luminaria formada por tres módulos independientes:

conjunto óptico, sistema electrónico y baterías. Dos opciones de lente: evacuación y antipánico.

Funcionamiento: No Permanente, Permanente, AutoTest, TCA


Autonomía (h): 1, 2, 3

Tensión de alimentación: 110/127 V - 50/60 Hz, 220/230 V - 50/60 Hz


DETALLES



MEDIDAS

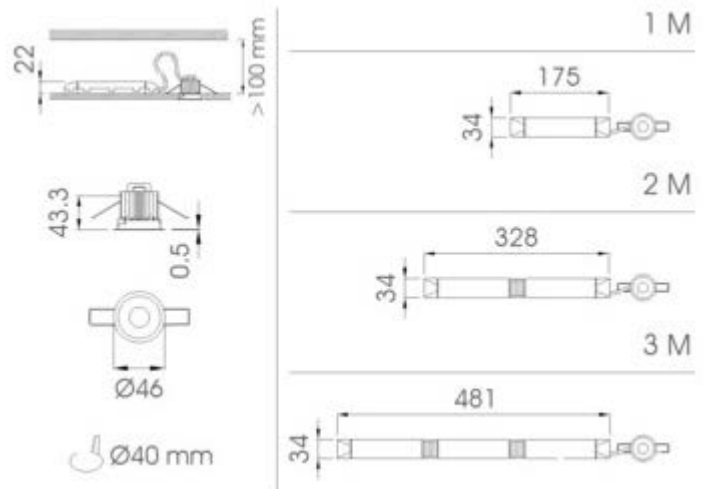

CURVA FOTOMETRICA

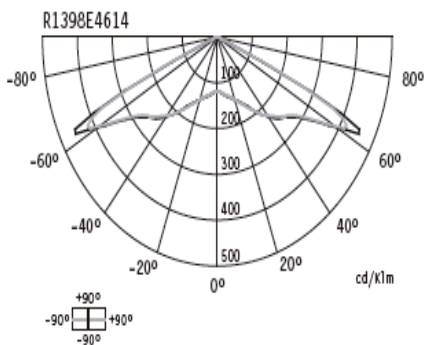

LÁMPARAS

CÓDIGO	LÁMPARA	T. COLOR	AUTON.	LUMENES
NO PERMANENTE				
IZAR N30	LED	6000-7000k	1 hs	200 lm
IZAR 2N30	LED	6000-7000k	2 hs	200 lm
IZAR 3N30	LED	6000-7000k	3 hs	160 lm
PERMANENTE				
IZAR P30	LED	6000-7000k	1 hs	200 lm

IS ILUMINACIÓN
SUDAMERICANA