

## RAPSODY V2



LED

**TIPO DE PRODUCTO:** Empotrable y de aplicar

**TIPO DE TECHO:** Para durlock y armstrong

**CUERPO:** Aluminio inyectado

**DIFUSOR:** Difusor policarbonato opal

**ACABADO:** Pintura polvo poliéster

**DISTRIBUCIÓN DE LUZ:** Directa – Simétrica

**COLOR:** Blanco mate

IP 40


IK 06

RA >90

### DETALLES




### MEDIDAS

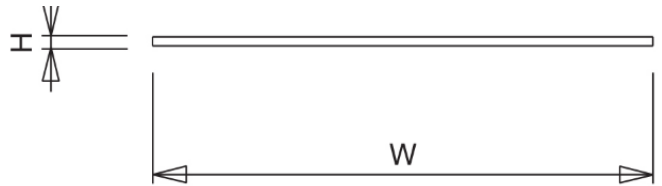

	L	W	H
RAPSODY M600x600	596	596	13,5
RAPSODY M1200x300	1196	296	13,5

### CURVA FOTOMETRICA



### LÁMPARAS

**EFICIENCIA LUMINICA:**

125lm/W A 4000K

**VIDA ÚTIL:** 70.000hs

<3 SDCM

**DIMERIZABLE**

**ÁNGULO DE APERTURA:** 65°

110-277v

50/60Hz



**IS** ILUMINACIÓN  
SUDAMERICANA